



baltur

кВт

от 1364 до 4151



Серии

BT

Согласно

Е.М.С. Директива 2004/108/CE
L.V. Директива 2006/95/CE Стандарт: EN267

BT 350 DSG



BT 350 DSG HINGED

	BT 350 DSG	BT 350 DSG Hinged
Дизельная горелка. Способ управления:	2-ух ступ.	2-ух ступ.
Наиболее полное сжигание топлива при регул. соотношения воздух/топливо	•	•
Сопловую сборку можно снять, не снимая горелки с котла	•	•
Фиксированный крепежный фланец.		•
Крепежный фланец, скользящий вдоль сопловой трубы, позволяет найти оптимальное положение сопла в камере сгорания.	•	
Фланец крепежа к котлу с откидным шарниром обеспечивает удобство обслуживания сопловой сборки без демонтажа горелки с котла		•
Воздухозаборник с воздушной заслонкой. Регулировка расхода воздуха:	электрический сервопривод	электрический сервопривод
Полное закрытие воздушной заслонки при выключении горелки, во избежание теплотерь.	•	•
Шестиренчатый топливный насос с регулировкой давления, запорными и предохранительными клапанами.	•	•
Распыление топлива с помощью форсунок.	•	•
Контроль пламени с помощью фоторезистора.	•	•
Клеммы для подключения электропитания и термостата.	•	•
Клеммы для управления второй ступенью горелки или подключения электронного регулятора мощности.	•	•
Класс электрозащиты:	IP40	IP40







Рисунок 2

Размеры фланца котла и шаблон для сверления

Модель	A мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D мм	E мм	F мм	I мм	I1 мм	L мм	M мм	N мм	Рис.
BT 350 DSG	1050	525	525	880	660	220	1960	350 ÷ 560	360	275	440	440	400 ÷ 540	M20	365	2
BT 300 DSPG Hinged	1050	525	525	880	660	220	1440	420	360	280	430	430	509	M18	370	2

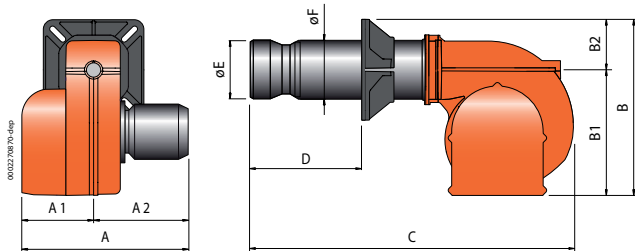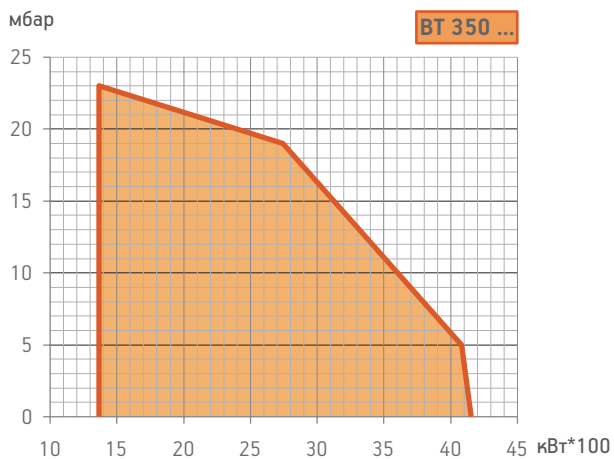

Модель	Размеры упаковки			Вес кг
	L	P	H	
BT 350 DSG	2020	1140	1010	310
BT 350 DSG Hinged	1670	1530	1300	310

Мощность кВт	Модель	Код	Макс. вязк. топлива °E при 20°C	Электрическое питание	Мощность двигателя кВт	Примеч.
Частота 50 Гц						
1364 ÷ 4151	BT 350 DSG	3140010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	9	4)
1364 ÷ 4151	BT 350 DSG Hinged	3140011	1,5	3ф AC 50Гц 400В	9	4)
Частота 60 Гц						
1364 ÷ 4151	BT 350 DSG	31405410	1,5	3ф AC 60Гц 400В	11	4)
1364 ÷ 4151	BT 350 DSG Hinged	31405411	1,5	3ф AC 60Гц 400В	11	4)

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Описание	код
Звукоизоляционный кожух (см. стр. 279)	97980057

КОМПОНЕНТЫ ДИЗЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКИ ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Топливный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки, комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

ПРИМЕЧАНИЕ

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в толпу.
Теплотворная способность дизельного топлива: $H_i = 42,70 \text{ МДж/кг} = 10200 \text{ ккал/кг}$.

The logo for Baltur, featuring the word "baltur" in a bold, lowercase, red sans-serif font.

Baltur S.p.A.

Via Ferrarese, 10

44042 Cento (Fe) - Italy

Tel. +39 051-6843711

Fax: +39 051-6857527/28

www.baltur.com

info@baltur.it

Quality System Certified
UNI-EN ISO 9001 I.C.I.M. n° 202

Настоящий каталог носит исключительно информационный характер.
Следовательно, изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений
в технические данные и другие приведенные здесь характеристики.